


ЭЛЕКТРОННЫЕ ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ ГОСТИНИЦ  
iLOCKS IS201

ПАСПОРТ

ПС- iLOCKS IS201

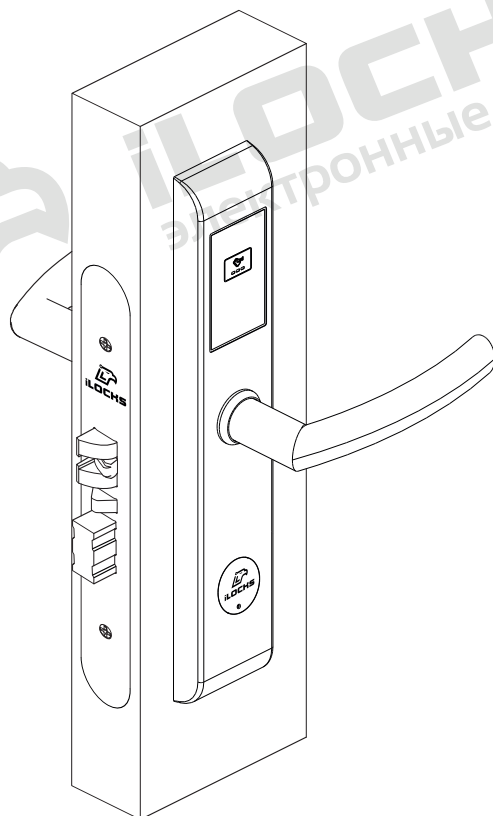

г. Краснодар, 2026 г.



## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Паспорт распространяется на электронные замки серии iLOCKS IS201, предназначенные для управления доступом гостей и персонала гостиницы в номера и служебные зоны.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики

|                                       |                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель замка                          | iLOCKS IS201                                                                                                |
| Габариты панелей (ШхВхГ)              | Внешняя 50x290x18,5 мм<br>Внутренняя 50x290x18,5 мм                                                         |
| Цвета                                 | Серебро, золото, черный, бронза, античная медь                                                              |
| Материал корпуса                      | Нержавеющая сталь                                                                                           |
| Электропитание (рабочее напряжение)   | 4,5 ~ 6,0 В постоянного тока                                                                                |
| Источники питания                     | 4 щелочные батареи AAA 1,5 В                                                                                |
| Срок службы батарей                   | 15000 срабатываний                                                                                          |
| Ток в режиме покоя                    | < 25 мкА                                                                                                    |
| Рабочий ток                           | < 200 мА                                                                                                    |
| Записи о срабатываниях                | 990 последних записей                                                                                       |
| Рабочая частота                       | 13,56 МГц (карта Mifare)                                                                                    |
| Расстояние считывания                 | < 2 см                                                                                                      |
| Рабочая температура                   | - 20 ~ + 50 °С                                                                                              |
| Рабочая влажность                     | 10 ~ 95 %                                                                                                   |
| Способы разблокировки                 | Микроволновая индукция, аварийный механический ключ                                                         |
| Время разблокировки                   | 5 секунд                                                                                                    |
| Сигнал о низком уровне заряда батарей | При падении напряжения ниже 4,8 В подается трехкратный звуковой сигнал. Замок можно открыть еще до 100 раз. |
| Программное обеспечение               | iLocks                                                                                                      |
| Операционная система                  | Windows 10 или более поздние                                                                                |
| Совместимость с PMS                   | Поддерживается                                                                                              |

## 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

### 3.1. Комплектация:

- Передняя панель с ручкой и считывателем;
- Задняя панель с ручкой и батарейным отсеком;
- Врезной механизм замка;
- Цилиндр с 2-мя механическими ключами;
- Фурнитура;
- Ответная планка;
- Запорная коробка.

3.2. Структурная схема (спецификация) и габариты замков типа iLOCKS IS201 представлены на рисунке №1.

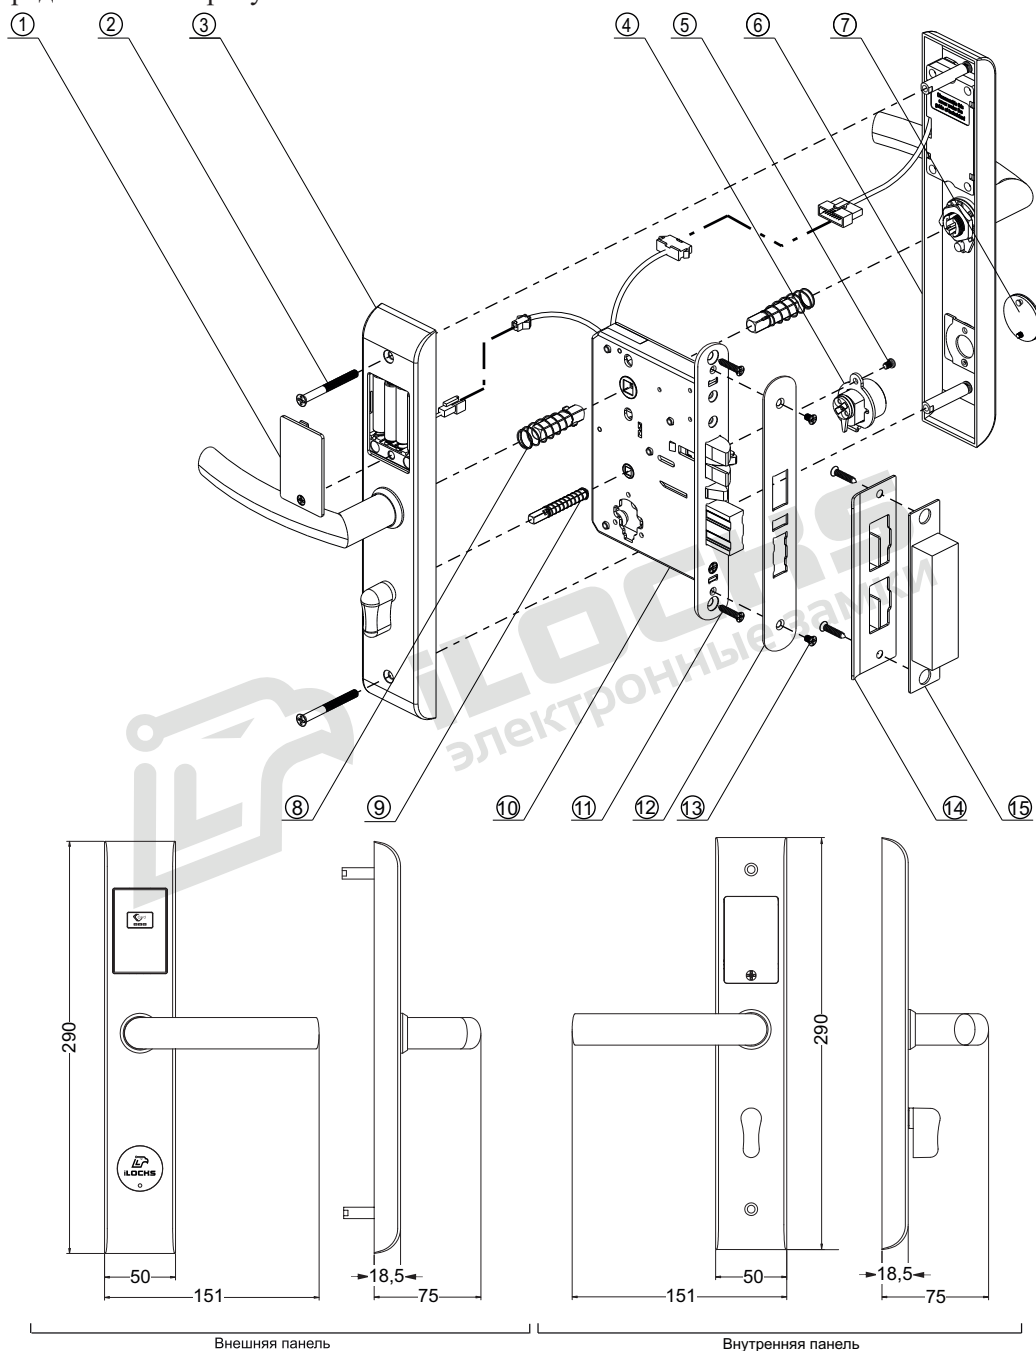






Рисунок №1 – Структурная схема (спецификация) и габариты замков типа iLOCKS IS201

Таблица 2. Спецификация

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Крышка<br/>батарейного<br/>отсека</p>  <p>x1</p>                                               | <p>2 Крепежный<br/>винт,<br/>60x5 мм*</p>  <p>x2</p>                                     | <p>3 Задняя (внутренняя)<br/>панель с ручкой</p>  <p>x1</p>            | <p>4 Цилиндр с<br/>комплект<br/>ключей</p>  <p>x1</p>                        | <p>5 Винт<br/>цилиндра</p>  <p>x1</p>                 |
| <p>6</p> <p>Передняя<br/>(внешняя) панель<br/>с ручкой и<br/>считывателем<br/>MiFare</p>  <p>x1</p> |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | <p>7 Заглушка<br/>цилиндра</p>  <p>x1</p>                              | <p>8 Большой<br/>четырёхгранный<br/>шток</p>  <p>x2</p>                      | <p>9 Малый<br/>четырёхгранный<br/>шток</p>  <p>x1</p> |
| <p>10 Врезной замок<br/>(механизм замка)</p>  <p>x1</p>                                             | <p>11 Саморезы<br/>врезного замка<br/>и ответной<br/>части,<br/>20x4 мм**</p>  <p>x4</p> | <p>12 Фронтальная<br/>планка<br/>врезного<br/>механизма</p>  <p>x1</p> | <p>14 Ответная часть<br/>дверного замка<br/>прямая/угловая***</p>  <p>x1</p> | <p>15 Запорная<br/>коробка</p>  <p>x1</p>             |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | <p>13 Винты<br/>крепления<br/>фронтальной<br/>планки</p>  <p>x2</p>    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |

\* Длина крепежных винтов (№2) может быть изменена в зависимости от толщины дверного полотна по предварительной договоренности с производителем изделия.

\*\* В зависимости от типа ответной части в комплект входят: 2 самореза ответной части (№11) (в стандартной комплектации с прямой ответной частью) или 4 самореза (№11) (в комплектации с угловой ответной частью) и 2 самореза врезного замка.

\*\*\* В стандартную комплектацию входит прямая ответная часть дверного замка (№14). Возможна комплектация с угловой ответной частью по предварительной договоренности с производителем изделия.

\*\*\*\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающие характеристики устройства в целом, без предварительного уведомления и изменения руководства и паспорта изделия.

#### 4. РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие замков требованиям технической и конструкторской документации при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

4.2. При соблюдении условий эксплуатации срок службы изделия может составлять до 1 000 000 циклов (открываний).

4.3. При соблюдении условий эксплуатации и монтажа сертифицированными партнерами на изделие распространяется гарантия от заводского брака – 36 месяцев.

4.4. В случае механического повреждения или несоблюдения требований эксплуатации, гарантия на изделие не распространяется. Восстановление работоспособности изделия оплачивается отдельно.

4.5. Форма письменной рекламации (претензии) представлена в Приложении №1 к настоящему паспорту.

4.6. Рекламацию (претензию) в случае обнаружения дефектов или поломок замка по вине изготовителя (поставщика) эксплуатант может подать в течение всего периода действия гарантии на товар.

#### 5. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

5.1. Транспортирование изделий производится любым видом транспорта в соответствии с едиными правилами, действующими на данном виде транспорта.

5.2. Электронные замки должны храниться и использоваться в сухом, отапливаемом помещении, обеспечивающем сохранность изделий от механических повреждений и действия агрессивных сред.

5.3. Упаковка оборудования обеспечивает сохранность при транспортировке, хранении при условии надлежащего с ним обращения и соблюдения правил транспортировки. Используемая тара (упаковка) однократного использования, подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства страны эксплуатации.

5.4. Сведения о хранении вносятся в таблицу 3.

Таблица 3. Сведения о хранении

| Дата                  |                   | Условия хранения изделия | Должность, фамилия, инициалы ответственного лица |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Установки на хранение | Снятие с хранения |                          |                                                  |
|                       |                   |                          |                                                  |

#### 6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ/УСТАНОВКЕ

6.1. Порядок монтажа/установки описан в руководстве по эксплуатации разработанном и утвержденном в установленном порядке предприятием-изготовителем.

#### 7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Для сохранения гарантии рекомендуется воздержаться от механических воздействий на считыватель, интерфейсные кабели, а также необоснованного нарушения конструктивной целостности изделия.

7.2. При монтаже замка необходимо обеспечить минимальное расстояние от торцевой планки до ответной – 2 мм по всей поверхности. Все выдвижные защелки должны свободно заходить в отверстия ответной планки.

7.3. Запрещается разбирать замок неспециалистам, при возникновении такой необходимости разборку следует выполнять под руководством специалиста с соответствующей квалификацией.

7.4. Эксплуатация электронного замка с разряженными батареями недопустима.

7.5. Использование механических ключей в качестве основного средства разблокировки электронного замка запрещено. Это может привести к выходу из строя аварийного средства разблокировки замка. Механические ключи необходимы только для аварийного открытия замка в случае полного разряда батарей для их замены.

7.6. Для разблокировки электронного замка IS201 может использоваться микроволновая индукция (брелоки, карточки, браслеты, метки – стандарта Mifare 13,56МГц с установленной защитой протокола версии iLocks).

**Приложение №1**  
**ФОРМА РЕКЛАМАЦИИ(ПРЕТЕНЗИИ)**

**Письмо-претензия.**  
(по факту брака (недостачи) товара)

Исх. № \_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Куда \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

Кому \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. руководителя)

**ПРЕТЕНЗИЯ № \_\_\_\_\_**

На основании договора № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., накладной № \_\_\_\_\_ от  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., счету № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в адрес

\_\_\_\_\_ (наименование организации, которая предъявляет претензию)

поступили товары \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование товаров)  
по цене \_\_\_\_\_ руб. в количестве \_\_\_\_\_ на сумму  
\_\_\_\_\_ руб.

Данные товары поступили \_\_\_\_\_  
(вид транспортного средства)

При проверке товара по качеству (количеству) было установлено, что по накладной, счету, значит:

\_\_\_\_\_.

Фактически оказалось \_\_\_\_\_.

Брак (недостача) на сумму \_\_\_\_\_ руб. образовался(сь) по вине поставщика (перевозчика,  
изготовителя).

Данный факт подтверждается актом № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. \_\_\_\_ договора № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

**ПРОШУ:**

Произвести замену бракованного товара на новый.

Приложения:

1. Акт приемки товара № \_\_\_\_\_.
2. Удостоверение представителя \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
3. Товарно-транспортная накладная № \_\_\_\_\_.
4. Другие документы, обосновывающие претензию на \_\_\_\_\_ листах.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

**Приложение №2**  
**ФОРМА АКТА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В**  
**ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

№ \_\_\_\_\_

Место составления:

Дата:

Мы, нижеподписавшиеся:

\_\_\_\_\_ (эксплуатант, монтажная организация при наличии)

настоящим подтверждаем, что замок серии iLOCKS IS201

\_\_\_\_\_ (производитель, модель иная идентификационная информация)

Установлены по адресу:

Установка осуществлена надлежащим образом, с соблюдением требований  
руководства по эксплуатации, паспорта оборудования и инструкции по  
монтажу/установке.

Члены комиссии:

1. \_\_\_\_\_  
ФИО, подпись, печать (при наличии)

2. \_\_\_\_\_  
ФИО, подпись, печать (при наличии)

3. \_\_\_\_\_  
ФИО, подпись, печать (при наличии)

4. \_\_\_\_\_  
ФИО, подпись, печать (при наличии)

5. \_\_\_\_\_  
ФИО, подпись, печать (при наличии)

**Приложение №3**  
**ФОРМА ЗАПИСЕЙ О ПРОВОДИМОМ РЕМОНТЕ**

КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Замок серии iLOCKS IS201

№/заводское обозначение \_\_\_\_\_ предприятие, дата: \_\_\_\_\_

Наработка с начала эксплуатации \_\_\_\_\_  
(параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт \_\_\_\_\_

Сведения о произведенном ремонте (вид ремонта и краткие сведения о ремонте) \_\_\_\_\_

**Приложение №4**  
**УЧЕТ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ**  
**ОБСЛУЖИВАНИЮ**

| Краткое<br>содержание<br>работы | Установленный<br>срок<br>выполнения | Дата<br>выполнения | Должность, фамилия и подпись |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|
|                                 |                                     |                    | выполнившего<br>работу       | проверившего<br>работу |
|                                 |                                     |                    |                              |                        |

**Приложение №5  
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ**

Замок серии iLOCKS IS201

\_\_\_\_\_

обозначение

№ \_\_\_\_\_

заводской номер

Упакованы Изготовителем согласно требованиям действующей технической документации.

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

год, месяц, число



**iLOCKS**  
электронные замки

**Приложение №6  
СВЕДЕНИЯ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ (ПОСТАВЩИКЕ)**

Страна происхождения: Разработано в России. Произведено в Китае по заказу: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, Адрес: 350018, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, д.3, Тел.: +7(861)299-12-29; 8-800-200-82-84; e-mail: sale@ilocks.ru; web\_site: www.ilocks.ru

Сборка, комплектация и упаковка товара произведена в России компанией ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, отдел комплектации: тел.: +7(861)219-30-30

Правообладатель торговой марки iLocks на территории РФ: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077.



**iLOCKS**  
электронные замки